


## ТЛН ба ТЛНТ төрлийн сулрах гадна хоолой баригч

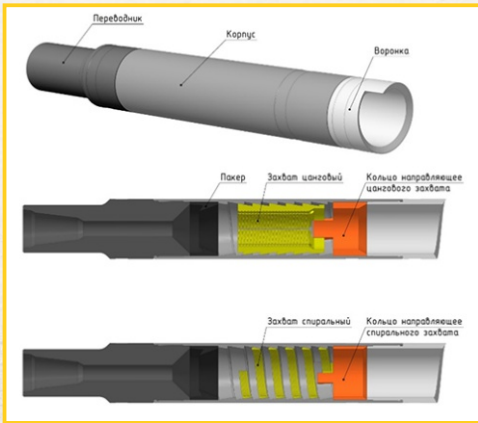

### Зориулалт:


Цооногуудаас хоолойт багануудыг барьж гаргах үед гадна талын цилиндр гадаргуугаас хавчин барьж гаргахад зориулагдсан.

### Хийцийн онцлогууд:

Хоолой баригчийн үндсэн бүрдэл нь шилжүүлэгч, юлүүр ба сольдог хавчуурууд байдаг.

### Гүйцэтгэлийн хэлбэр:

Баруун ба зүүн.



Хавчууртай хоолой баригчуудын бүрдэлд шаардлагатай тохиолдолд араат чиглүүлэгчүүдтэй, баглагч элементүүдтэй, мөн түүнчлэн карбид-гянтын шаваас бүхий чиглүүлэгч цагаригууд орно. Эдгээр чиглүүлэгчүүд барих хоолойн гадна хэмжээнээс дотогш байх хэмжээтэй. Гадна талын сулрах хоолой баригчууд их бие ба барих гэмтсэн аваарын хоолойн “толгой”-ноос доош, дээд төгсгөлөөс хамаагүй доор байх баригч шилжүүлэгчийн хооронд байрлуулсан 500-2000 мм-ийн урттай уртасгагчуудтай.

### Хоолой баригчуудын сайн талууд:

- Аваарын үед хоолойн алдагдлаас сэргийлнэ.
- Ашиглалтын гүн ба температурын горимын хувьд хязгаарлалтгүй.
- Барих объект дотор амархан орж, гадны зүйлсээс цэвэрлэнэ.
- Хоолой баригчийн нэмэгдүүлсэн уртын ачаар барих объекттэй завсар үүсдэггүй.
- Уртасгагчгүйгээр ашиглах боломж.
- Гэмтсэн хэсгээс доош барих боломж.



**SAGAR компани нь тухайн бүтээгдэхүүний онцгой эрхт төлөөлөгч мөн болно**